

Minibox.E-1050-1/10kW/G4


АРТИКУЛ E1050

Входит в стандартную комплектацию

1. Реле перепада давления PS500
2. Фильтр грубой очистки класса G4
3. Шумоизолированный корпус, толщиной 25 мм.
4. Гермовводы
5. Входной, выходной фланец
6. Кронштейн вертикального монтажа
7. ЖК панель управления (Zentec, Россия)
8. Вентилятор центробежный (EBMPAPST, Германия)
9. Программируемый логический контроллер M100 (Zentec)
10. Нагревательные регистры (DBK, Германия)
11. Клеммы для внешнего подключения
12. Датчик температуры (канальный) NTC10k (Shuft, Дания)


Доп. опции

13. Фильтр тонкой очистки класса F5
14. Клапан воздушный – прямоугольный Arosio с электроприводом
15. Дроссель-клапан с электроприводом Gruner (Германия)
16. Шумоглушитель
17. Пред. нагрев

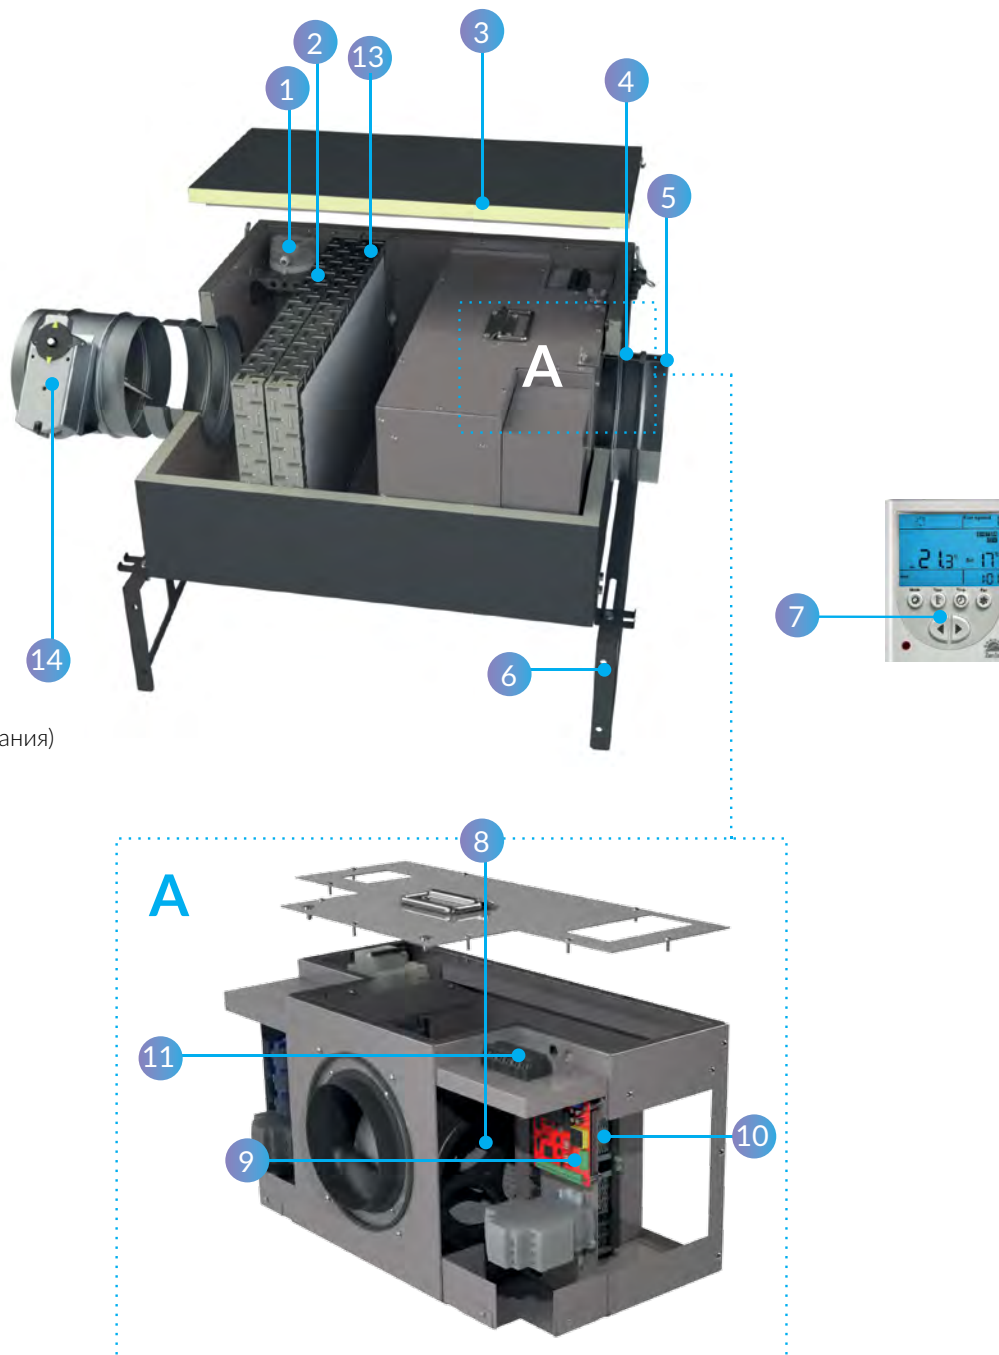

Технические данные

| | |
|--|--|
| Тип вентилятора | ЕС |
| Производительность, м ³ /час | 1050 |
| Уровень шума на выходе, dbA | 32-56 |
| Мощность вентилятора, кВт | 0,230 |
| Напряжение питания, В/Гц | 380/50 |
| Тепловая мощность нагревателя, кВт | 10 |
| Кабель электропитания, мм ² | КГ или ВВГнг 5х4 |
| Кабель пульта управления | УТР 2х2х0,51 |
| Класс защиты | IP44 |
| Размещение | Внутреннее |
| Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С | -30..+50 |
| Температура выходного приточного воздуха, °С | +10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления) |
| Вес, кг | 38 |
| Габаритные размеры, мм | 690х650х381 |

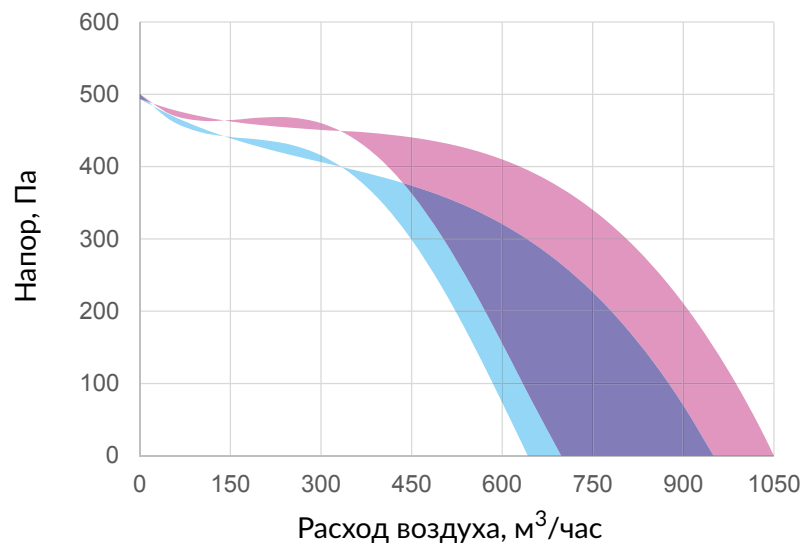

Производительность

- Диапазон работы с фильтром G4
- Диапазон работы с фильтрами G4+F5



ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 350 М²

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена

Габаритные размеры