

Minibox.E-2050-2/20kW/G4


АРТИКУЛ E2050

Входит в стандартную комплектацию

1. Шумоизолированный корпус, толщиной 25 мм.
2. Фильтр грубой очистки класса G4
3. Входной, выходной фланец
4. Реле перепада давления PS500
5. Кронштейн вертикального монтажа
6. ЖК панель управления (Zentec, Россия)
8. Вентилятор центробежный (EVMAPST, Германия)
9. Программируемый логический контроллер M100 (Zentec)
10. Нагревательные регистры (DBK, Германия)
11. Клеммы для внешнего подключения
12. Гермовводы
13. Датчик температуры (канальный) NTC10k (Shuft, Дания)


Доп. опции

14. Фильтр тонкой очистки класса F5
15. Клапан воздушный – прямоугольный Arosio с электроприводом
16. Дроссель-клапан с электроприводом Gruner (Германия)
17. Шумоглушитель
18. Пред. нагрев

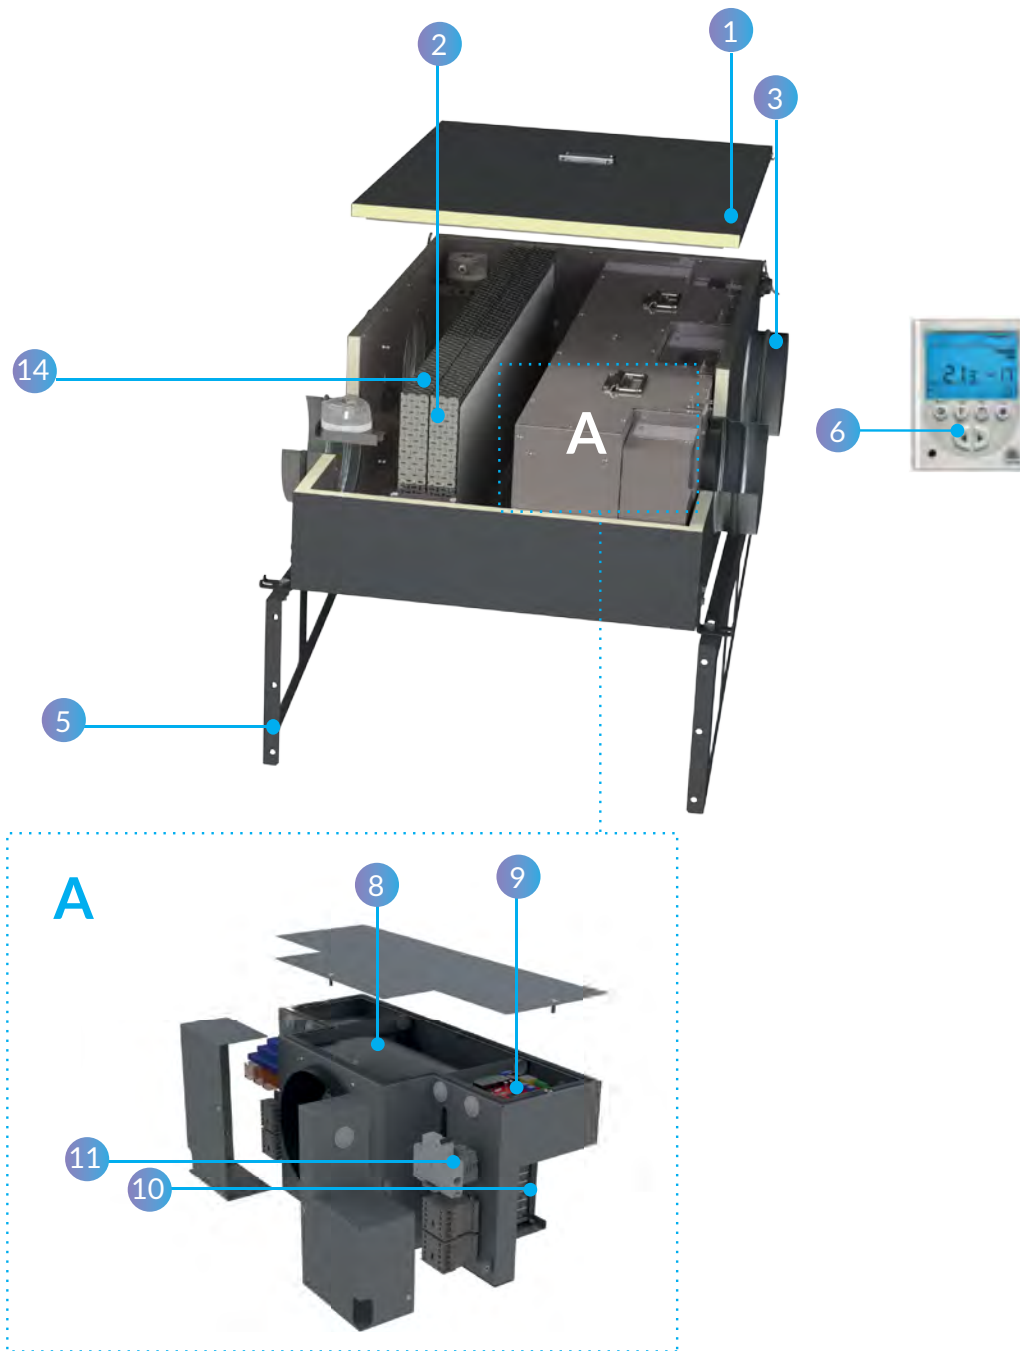




Технические данные

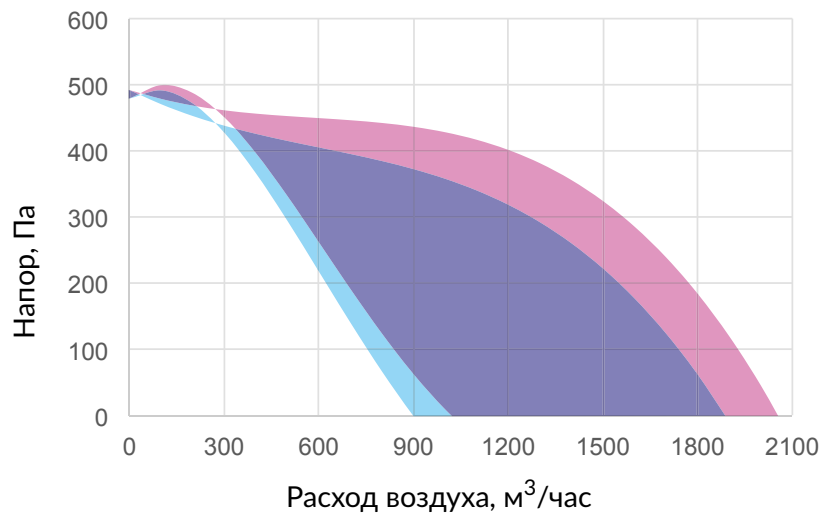Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м ³ /час	2050
Уровень шума на выходе, dbA	37-59
Мощность вентилятора, кВт	2*0,230
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Тепловая мощность нагревателя, кВт	20
Кабель электропитания, мм ²	КГ или ВВГнг 5x10
Кабель пульта управления	УТР 2x2x0,51
Класс защиты	IP44
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	69
Габаритные размеры, мм	690x1250x381



Производительность

-  Диапазон работы с фильтром G4
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5

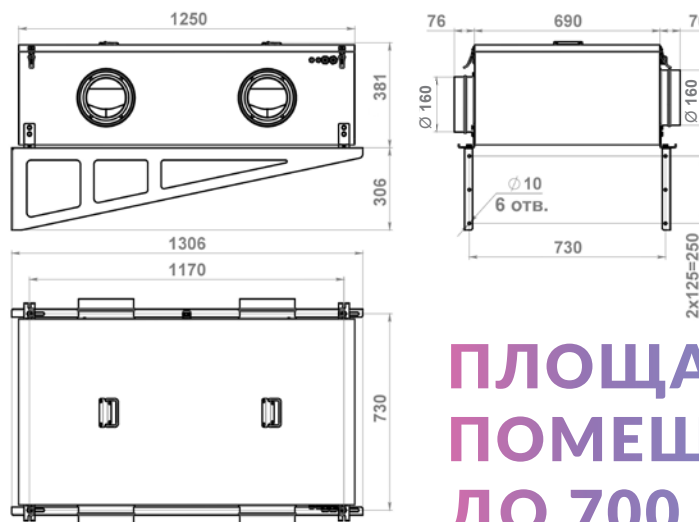

Габаритные размеры

**ПЛОЩАДЬ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДО 700 М²**

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена