

Minibox.E-850-1/7,5kW/G4


АРТИКУЛ E850

Входит в стандартную комплектацию

1. Реле перепада давления PS500
2. Фильтр грубой очистки класса G4
3. Шумоизолированный корпус, толщиной 25 мм.
4. Гермоводы
5. Входной, выходной фланец
6. Кронштейн вертикального монтажа
7. ЖК панель управления (Zentec, Россия)
8. Вентилятор центробежный (EBMPAPST, Германия)
9. Программируемый логический контроллер M100 (Zentec)
10. Нагревательные регистры (DBK, Германия)
11. Клеммы для внешнего подключения
12. Датчик температуры (канальный) NTC10k (Shuft, Дания)


Доп. опции

13. Фильтр тонкой очистки класса F5
14. Клапан воздушный – прямоугольный Arosio с электроприводом
15. Дроссель-клапан с электроприводом Gruner (Германия)
16. Шумоглушитель
17. Пред. нагрев

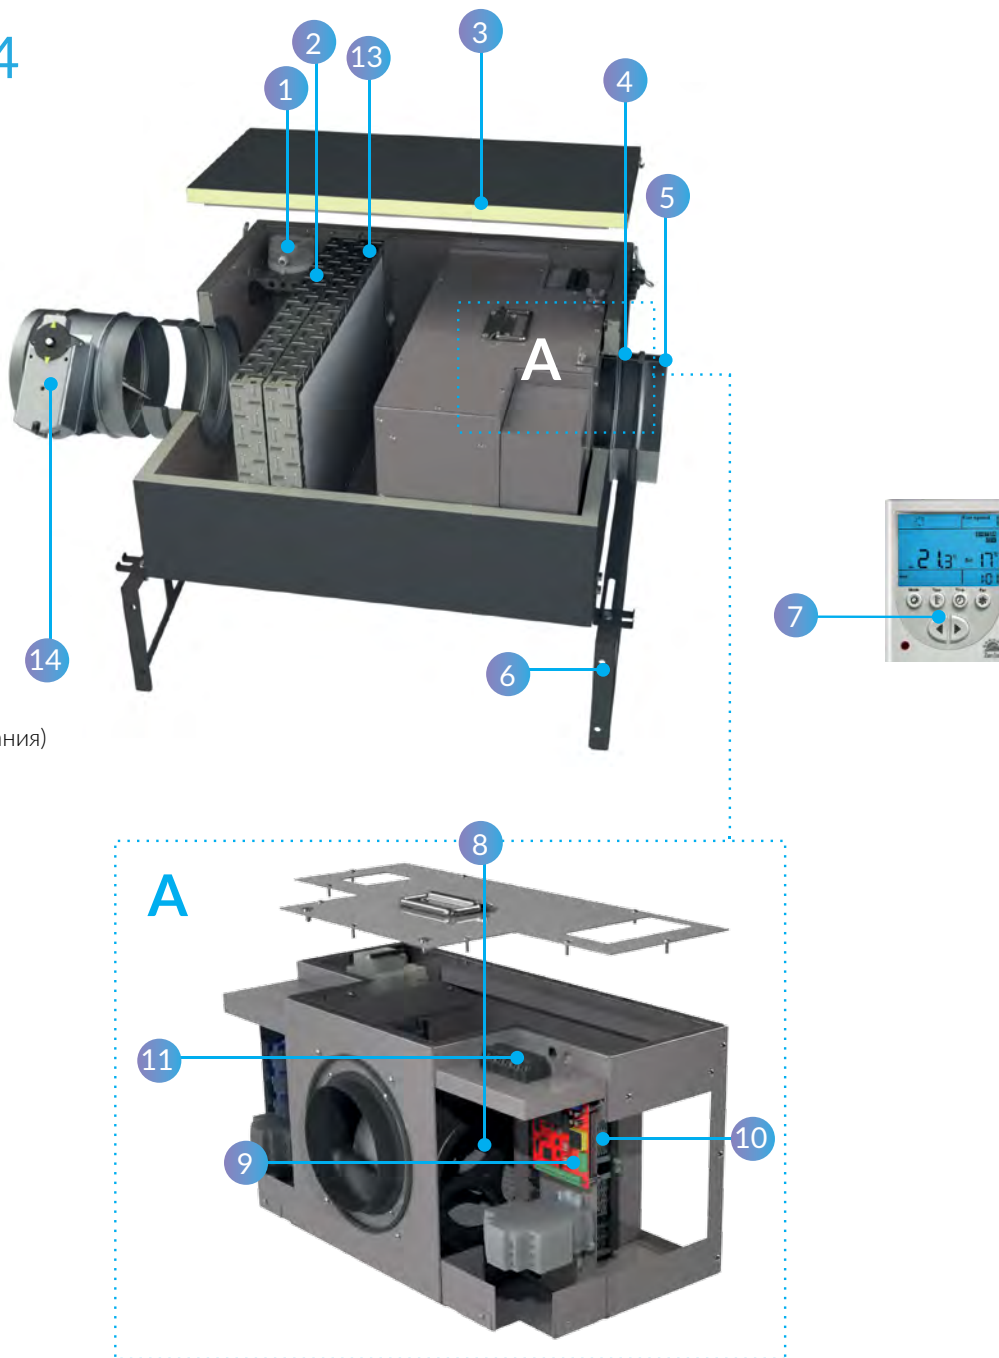




Технические данные

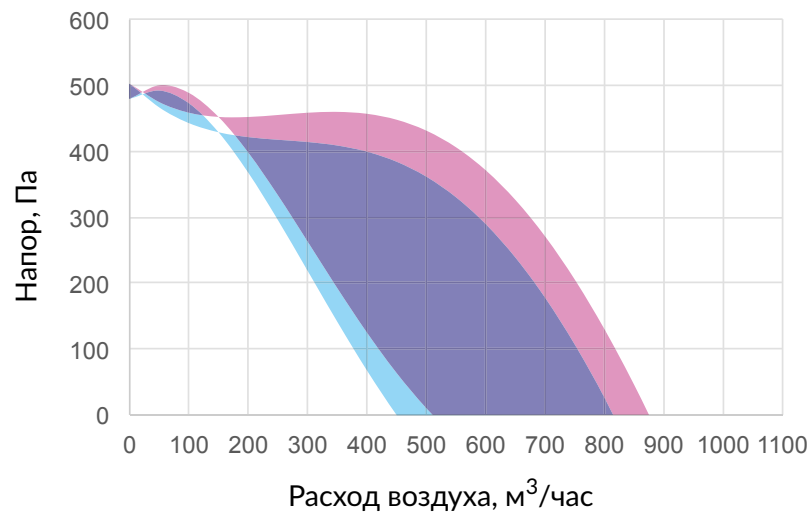Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м ³ /час	850
Уровень шума на выходе, dbA	30-48
Мощность вентилятора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	380/50
Тепловая мощность нагревателя, кВт	7,5
Кабель электропитания, мм ²	КГ или ВВГнг 5х4
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	IP44
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	38
Габаритные размеры, мм	690х650х381



Производительность

-  Диапазон работы с фильтром G4
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5

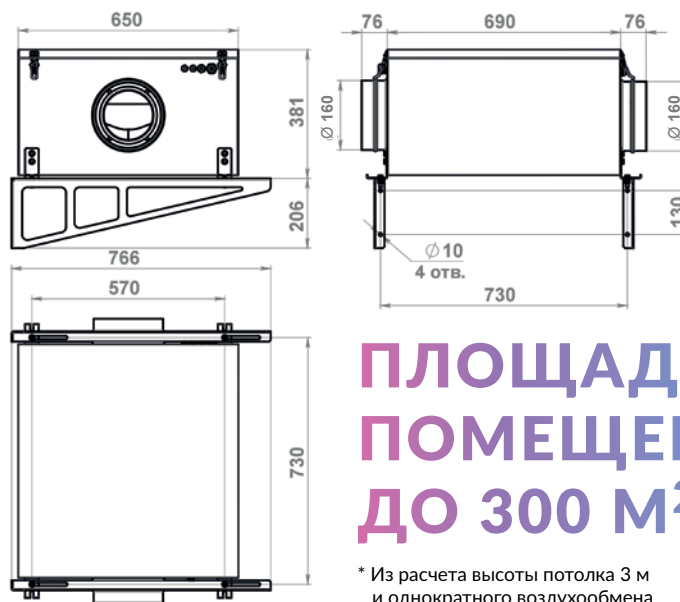

**ПЛОЩАДЬ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДО 300 М²***

* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена

Габаритные размеры