


# Minibox.W-1050-1/23kW/G4

Артикул W1050 (ЛЕВОСТОРОННЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

## Входит в стандартную комплектацию

1. Шумоизолированный корпус, толщиной 25 мм
2. Термостат защиты от замерзания (Danfoss, Дания)
3. Фильтр грубой очистки класса G4
4. Электропривод (Gruner, Германия)
5. Входной, выходной фланец
6. Реле перепада давления PS500, (Shuft, Дания)
7. Дроссель-клапан с электроприводом
8. Водяной нагреватель (Россия)
9. Щит монтажный ЩМП, защита IP 31
10. Программируемый логический контроллер M100 (Zentec, Россия)
11. Промышленные гермовводы
12. Кронштейн вертикального монтажа
13. Вентилятор центробежный (EBMPAPST, Германия)
14. ЖК панель управления (Zentec, Россия)
15. Датчик температуры (канальный) NTC10k (Shuft, Дания)

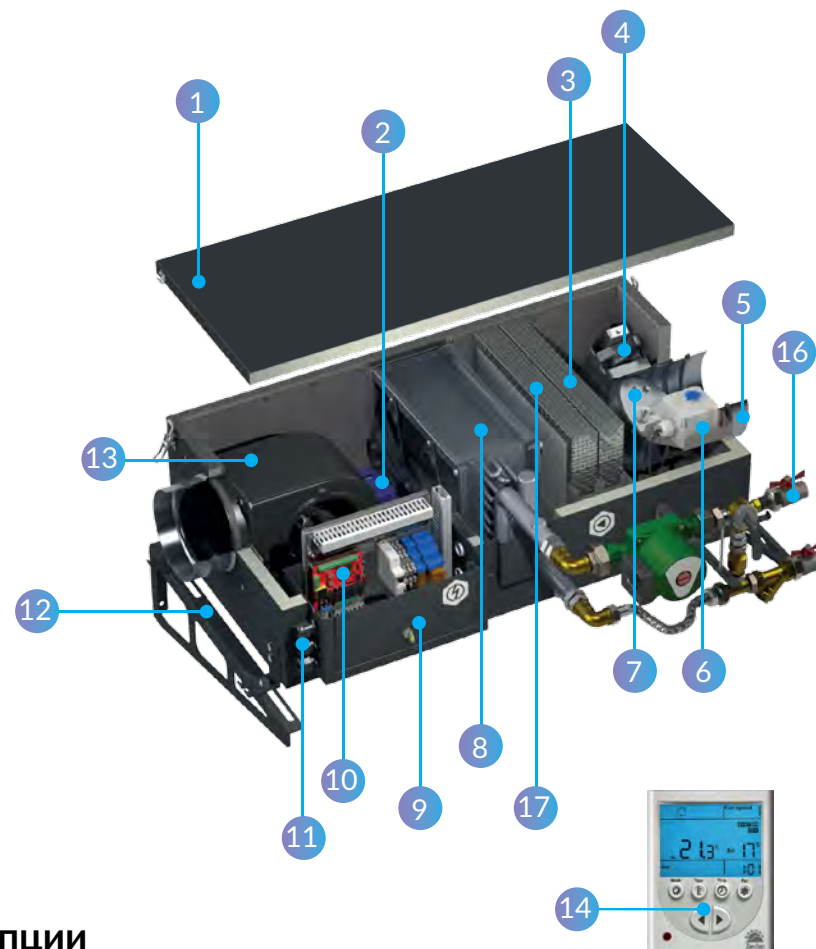


## Доп. опции



16. Смесительный узел
17. Фильтр тонкой очистки класса F5
18. Шумоглушитель
19. Пред. нагрев
20. Прямоугольный клапан Arosio, профиль Италия


## Технические данные

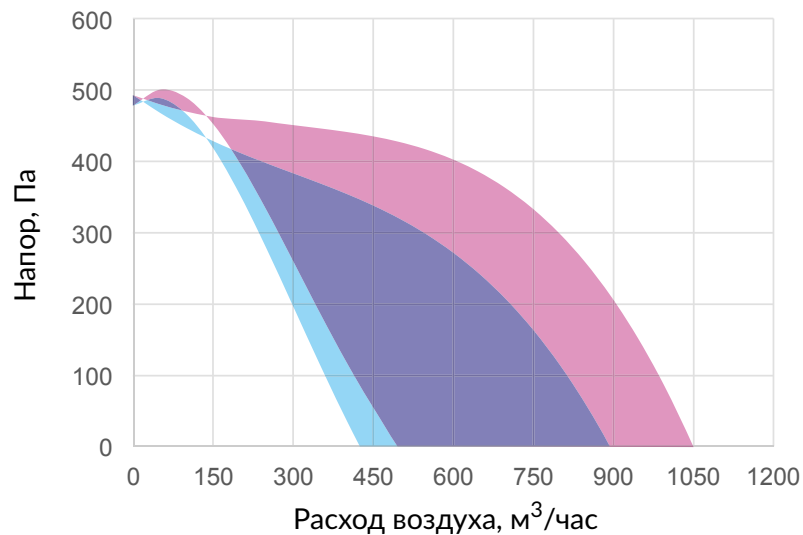Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м <sup>3</sup> /час	1050
Мощность вентилятора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Тепловая мощность нагревателя, кВт	23
Количество скоростей	7
Кабель электропитания, мм <sup>2</sup>	КГ или ВВГнг 3х1,5
Кабель пульта управления	УТР 2х2х0,51
Класс защиты	IP20
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного воздуха, °С	-35..+50
Температура выходного приточного воздуха, °С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	51
Габаритные размеры, мм	850х540х350
Габаритные размеры с СУ, мм	850х850х350



## Производительность

-  Диапазон работы с фильтром G4
-  Диапазон работы с фильтрами G4+F5

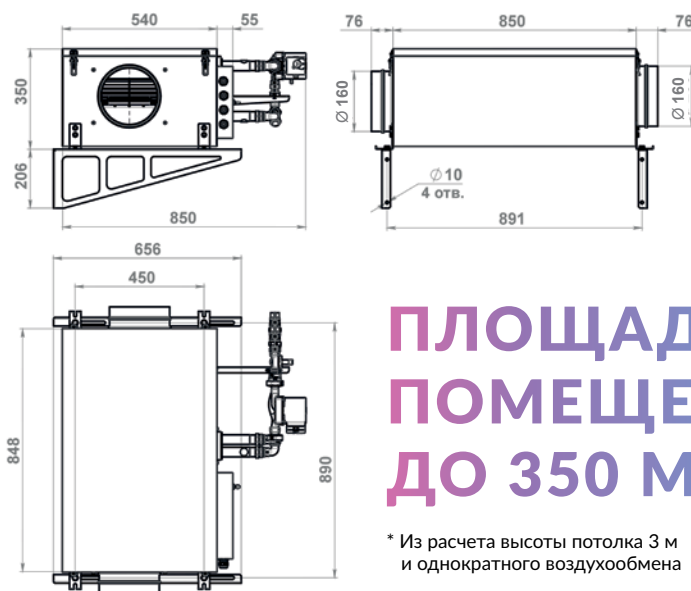

## Габаритные размеры

**ПЛОЩАДЬ  
ПОМЕЩЕНИЯ  
ДО 350 М<sup>2</sup>\***

\* Из расчета высоты потолка 3 м и однократного воздухообмена