minibox

Производитель вентиляционного оборудования

Приточная установка E-300 (E-300.PREMIUM)*

Суперкомпактная вентиляционная установка!
Высота - 195мм, ширина - 310мм, длина - 970мм
Производительность - 300м3/час

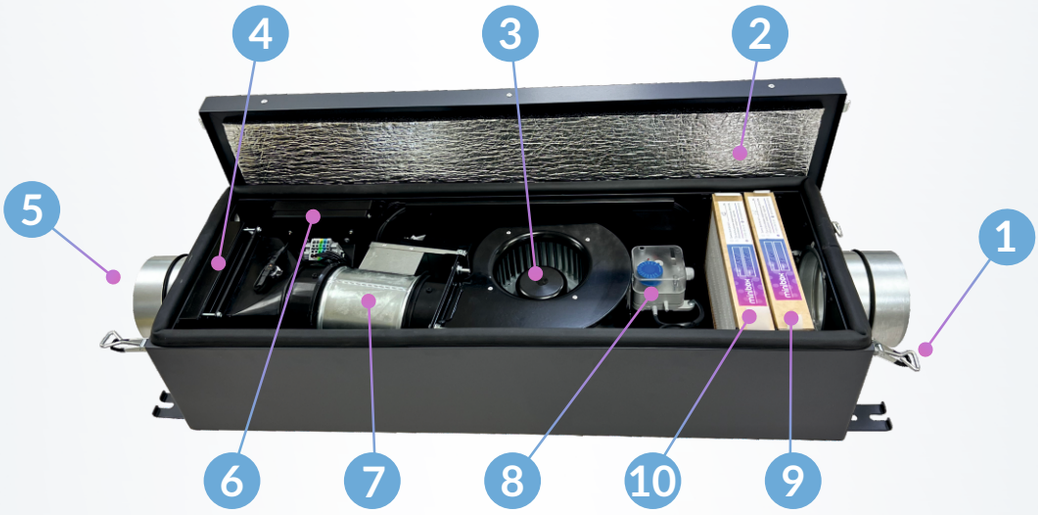

1. Прижимной механизм для герметичного закрывания.

2. Крышка и корпус имеют двойной шумовиброизолированный корпус, который делает работу оборудования максимально тихой.

3. Вентилятор с EC-мотором — тихий и производительный.

4. Керамический PTC-нагреватель пожаробезопасный и не сжигает кислород.

5. Фланец Ф125

6. Встроенная автоматика с настенным пультом управления.

7. Клапан с приводом, при отключении установки, блокирует доступ холодного воздуха в помещение.

8. Датчик загрязнённости фильтров.

9. Первый слот для фильтра, стандартно идет фильтр G4-от грязи и пыли.

10. Второй слот для фильтра с возможностью улучшения степени очистки: Carbon EU-9 от запахов или Hepa-11 от аллергенов.

- Подключение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) инверторного и неинверторного типов
- Подключение канального увлажнителя воздуха
- Подключение вытяжной установки Minibox серии X
- Управление по wi-fi через мобильное приложение
- Подключение к системе «Умный дом» по ModBus или ModBus TSP
- Управление VAV системой
- Подключение датчика углекислого газа
- Подключение датчика влажности
- Возможность улучшения степени очистки подаваемого воздуха: с помощью подключения блока дополнительной очистки AirBox 125, который включает в себя 2 слота для фильтров.

Никто не позаботится о твоём здоровье лучше, чем Minibox!

+7 (495) 150-51-14
info@miniboxvent.ru
www.miniboxvent.ru

Технические данные

Тип вентилятора	EC
Производительность, м³/час	300
Уровень шума на выходе, dB	26-44
Количество скоростей	7(Zentec)/10(GTC)/10(Carel)
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Мощность вентилятора, кВт	0,083
Дельта температуры,°С	44
Эл. мощность нагревателя кВт	2,4
Кабель электропитания, мм²	КГ 3х2,5 или ВВГнг 3х2,5
Кабель пульта управления	UTP 2х2х0,51
Класс защиты	Ip55
Размещение	Внутреннее/внешнее
Место размещения	На лоджии/балконе, в подсобном помещении на пол, под потолок, на стену, на улице на монтажной раме Minibox с защитным козырьком
Условия эксплуатации: температура наружнего воздуха,°С	-30..+50
Температура выходного приточного воздуха,°С	+10..+30 (требуемое значение устанавливается с помощью панели управления)
Вес, кг	22
Габаритные размеры, мм	849х309х196

Производительность

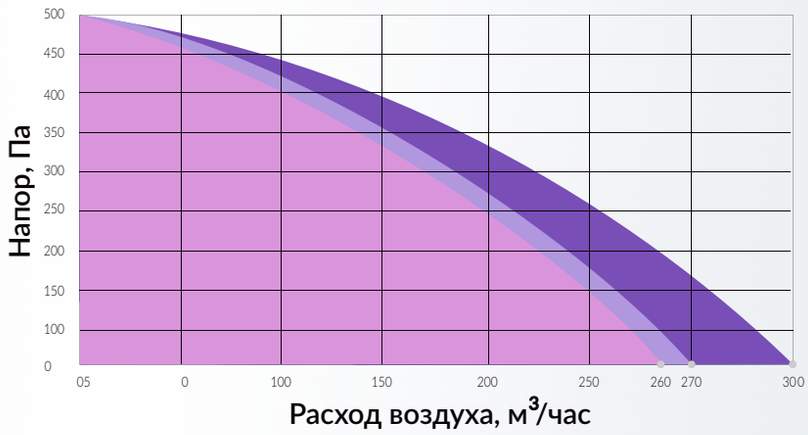

- Диапазон работы с фильтром G4 - 350м³/час
- Диапазон работы с фильтрами G4+HEPA-11 - 300м³/час
- Диапазон работы с фильтрами CARBON+HEPA-11 - 286м³/час

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 65 М²*

* Из расчета высоты потолка 2,7 м и полуторакратного воздухообмена

* Максимальное значение расхода воздуха приточной установки не должно быть принято за эксплуатируемое. Рекомендуется оставлять запас, поскольку это способствует тихой работе приточной установки и снижает общую нагрузку на оборудование.

***В серии PREMIUM используется немецкий или шведский вентилятор**

Габаритные размеры

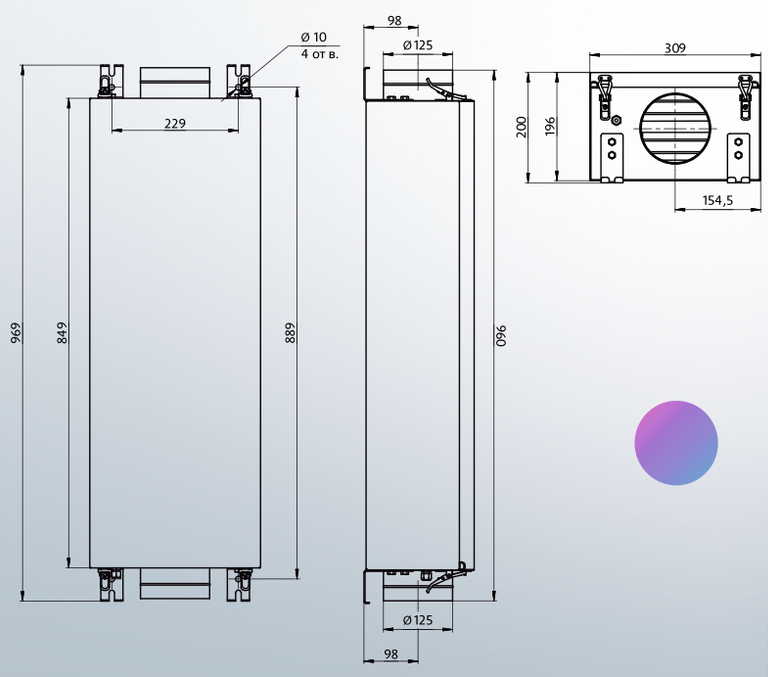

Telegram

Сообщество VK

YouTube-канал